




# INSERIMENTO DELLA STUFA IN MATERIALI INFIAMMABILI CON IL FIRE WALL


## Installazione con raccordo curvo non isolato

-  Materiale infiammabile
-  Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento
-  Fumaria


Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime


\* Si applica a tutte le installazioni

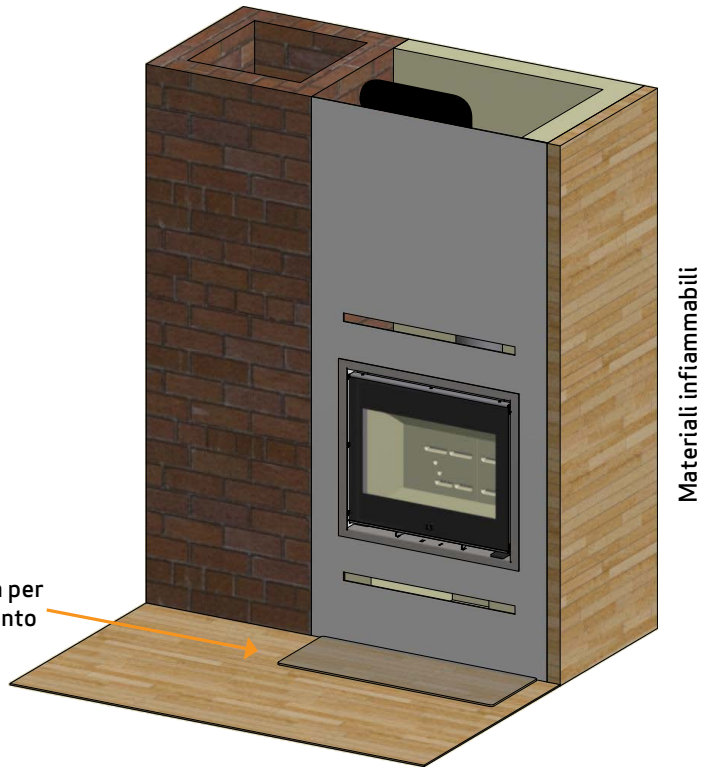

Queste piastre di copertura devono essere rimosse quando si esegue l'installazione dentro a materiale infiammabile protetto da isolamento

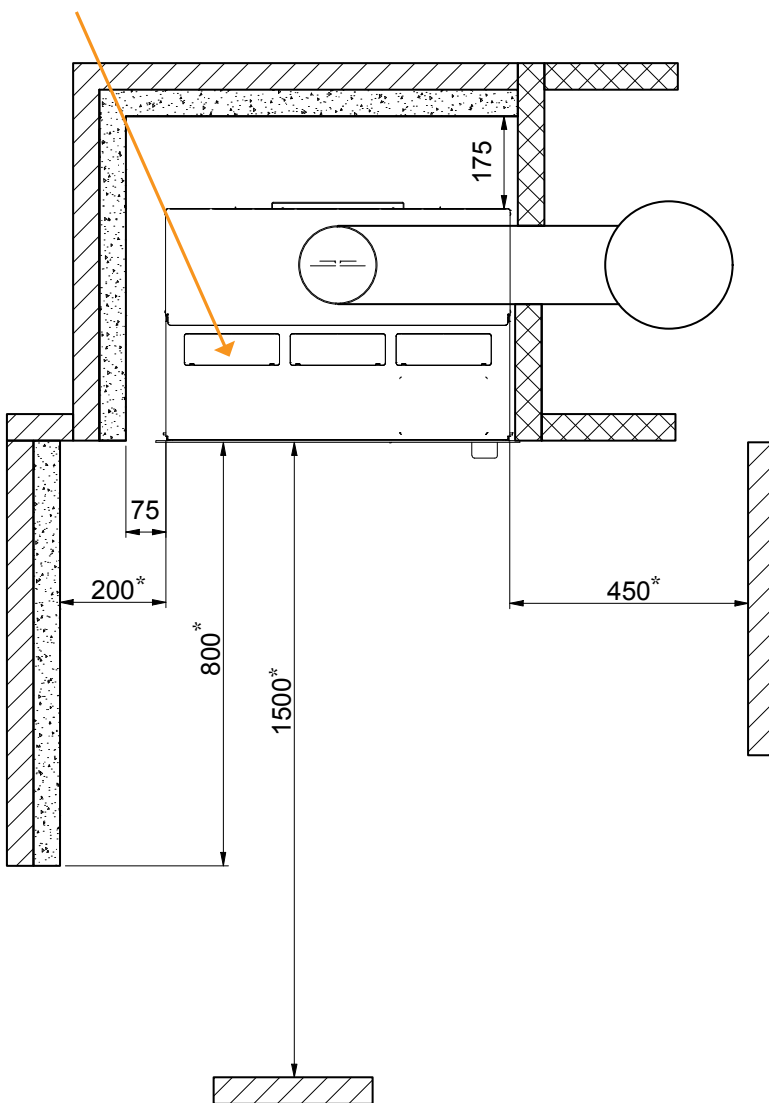

Distanza da mobili dal vetro

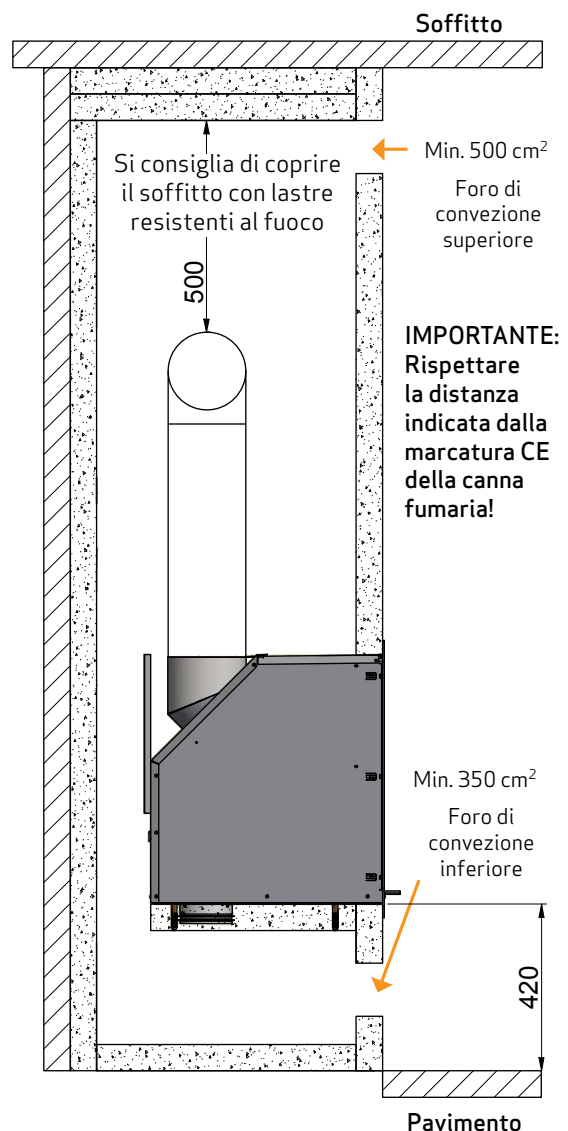

**IMPORTANTE:**  
Rispettare la distanza indicata dalla marcatura CE della canna fumaria!