



Installazione angolata a 45°

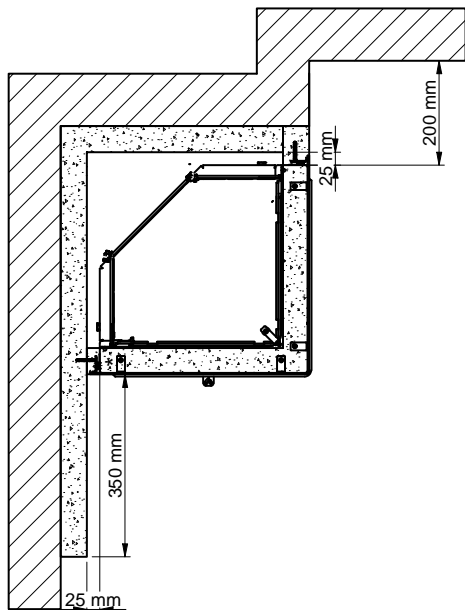

Installazione parallela

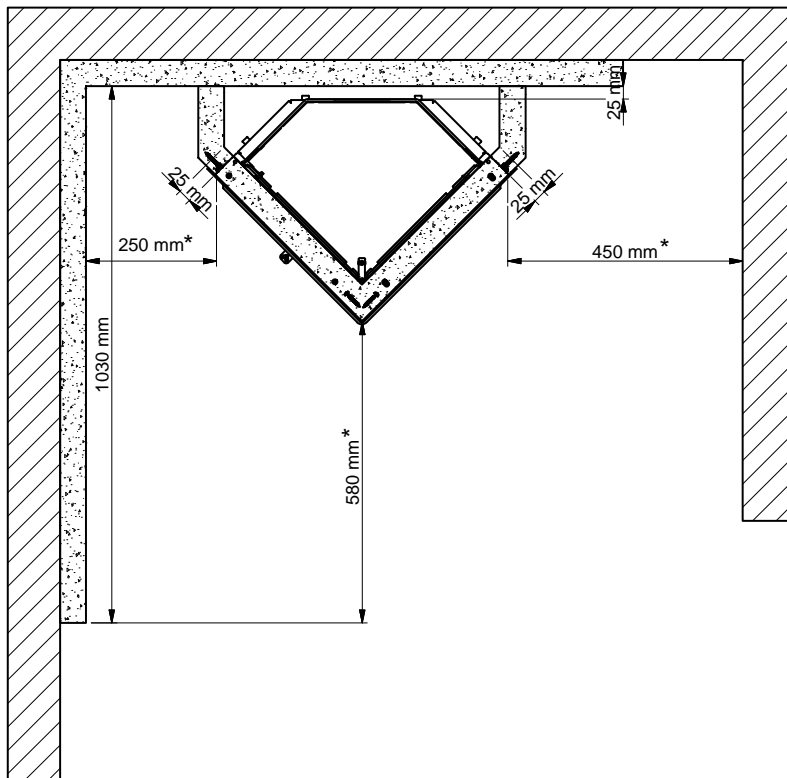

Materiale incombustibile



Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime


Tutte le distanze sono distanze minime

Distanza da mobili: 800 mm. dal vetro

\* Distanza dal vetro


Installazione con raccordo fumi verticale isolato

- struttura/caminetto aperto

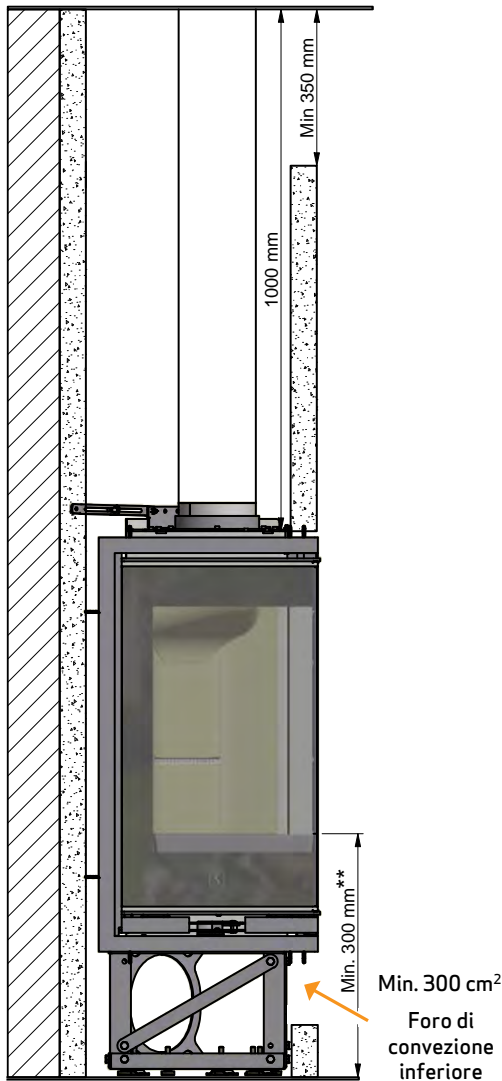


Installazione con raccordo fumi verticale isolato

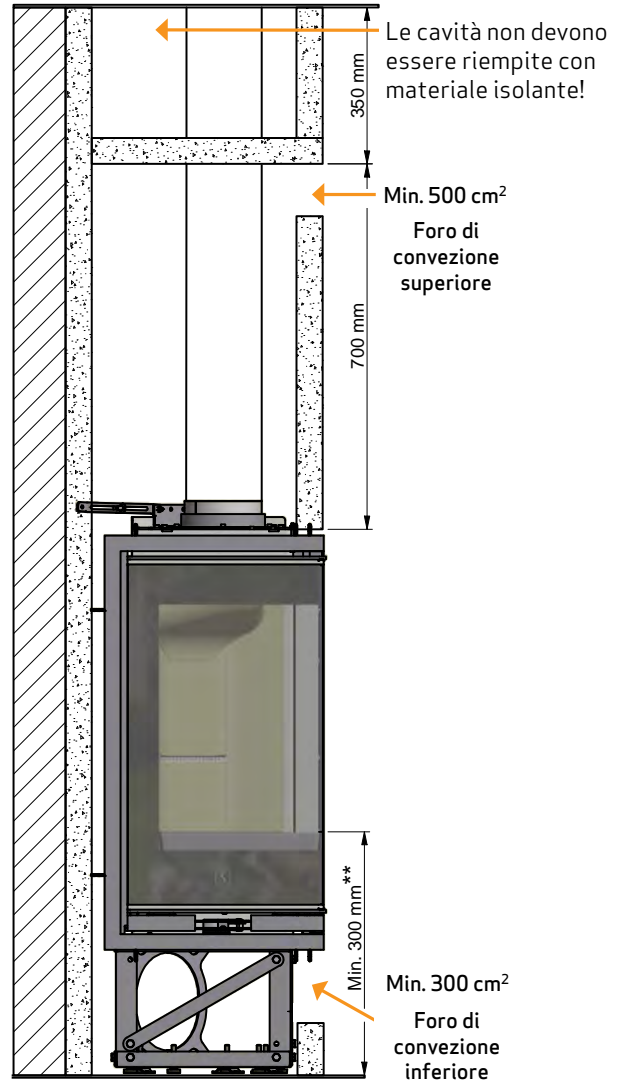

- dalla struttura/caminetto al soffitto



La distanza dalla parete ignifuga (mattoni) dipende dall'utilizzo di un condotto di scarico fumi isolato con isolamento fino in fondo all'inserto

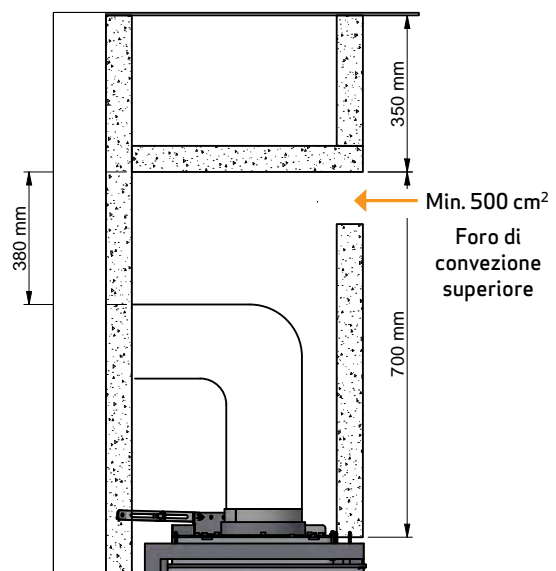Installazione con raccordo curvo non isolato



-  Materiale infiammabile
-  Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

Distanza da mobili: 800 mm. dal vetro

\*\* Distanza da pavimento infiammabile