

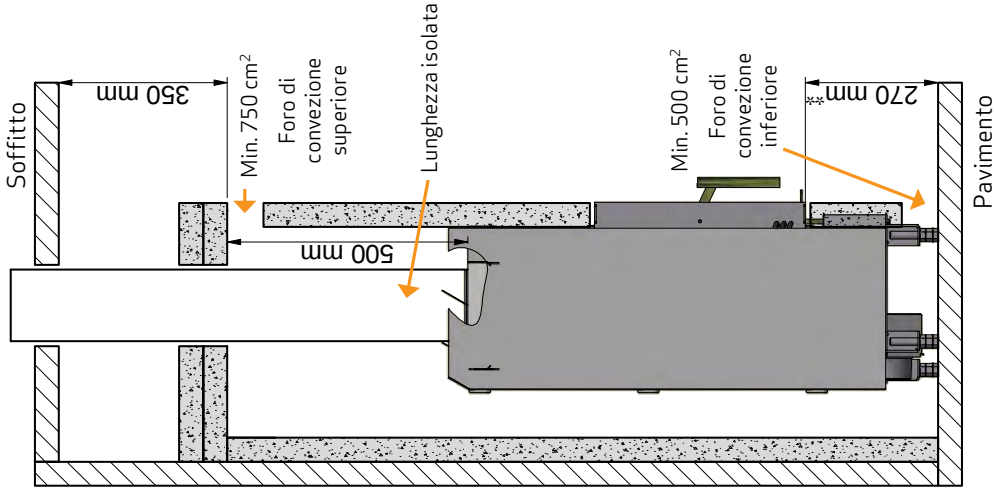


Scan 5003 - pannello parafuoco e scudi termici

Installazione con raccordo fumi verticale isolato
- dalla struttura/caminetto al soffitto

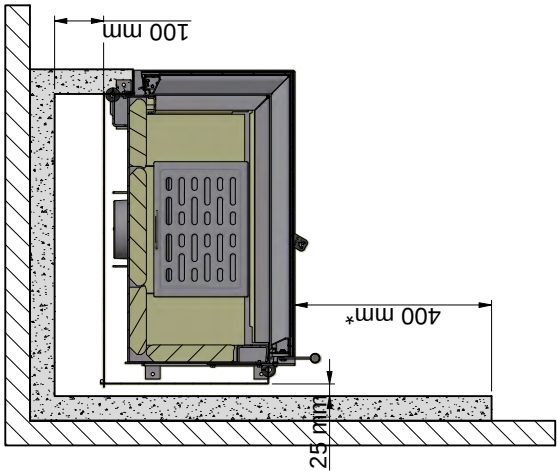

Installazione con raccordo fumi verticale isolato
- struttura/caminetto aperto

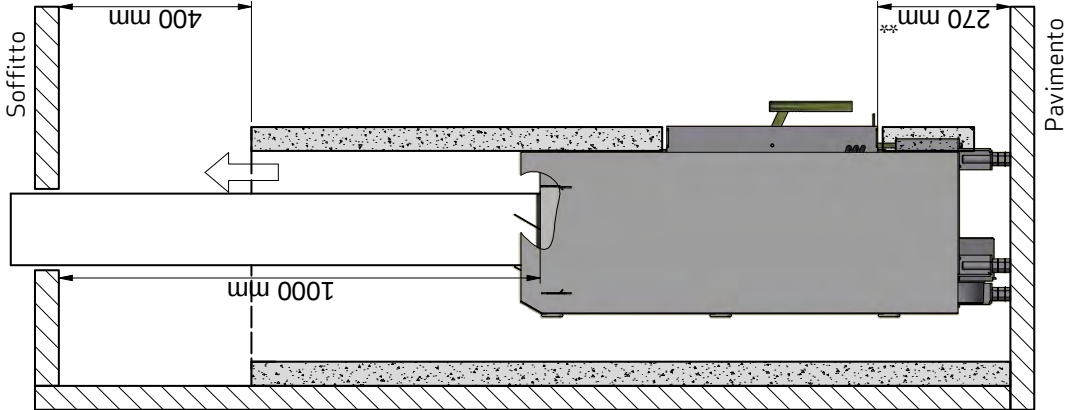

- Materiale infiammabile
- Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime
Tutte le distanze sono distanze minime
Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato fino alla stufa
* Distanza dal vetro
** Distanza da pavimento infiammabile