

INSERIMENTO DELL'INSERTO IN MATERIALI INFIAMMABILI CON SCUDO TERMICO

Scan 5004 FR/FL - pannello parafuoco e scudi termici.

-  Materiale infiammabile
-  Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento


Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

* Distanza dal vetro


** Distanza da pavimento infiammabile

*** Distanza da mobili dal vetro

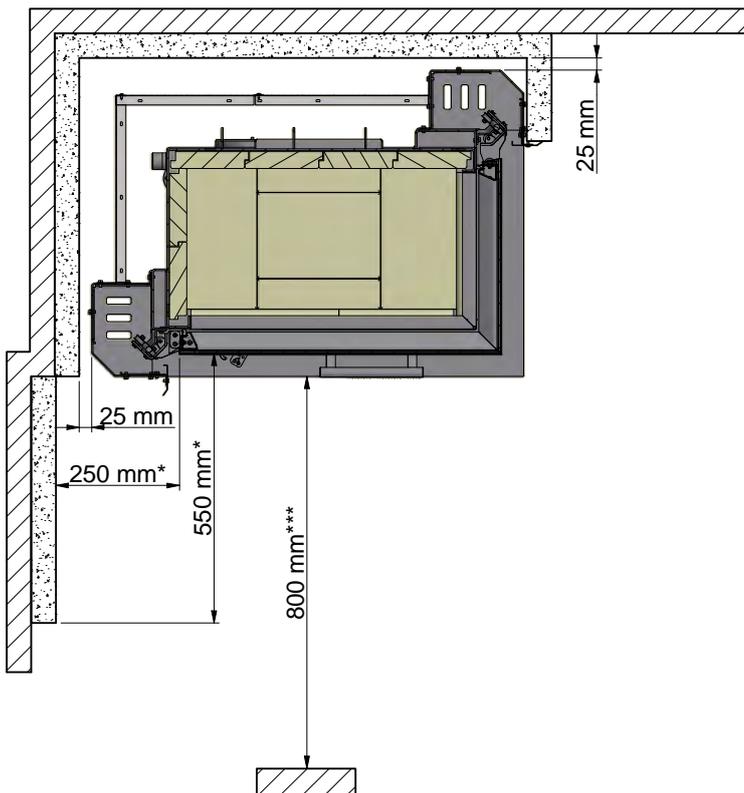

Installazione con raccordo fumi verticale isolato

- dalla struttura/caminetto al soffitto

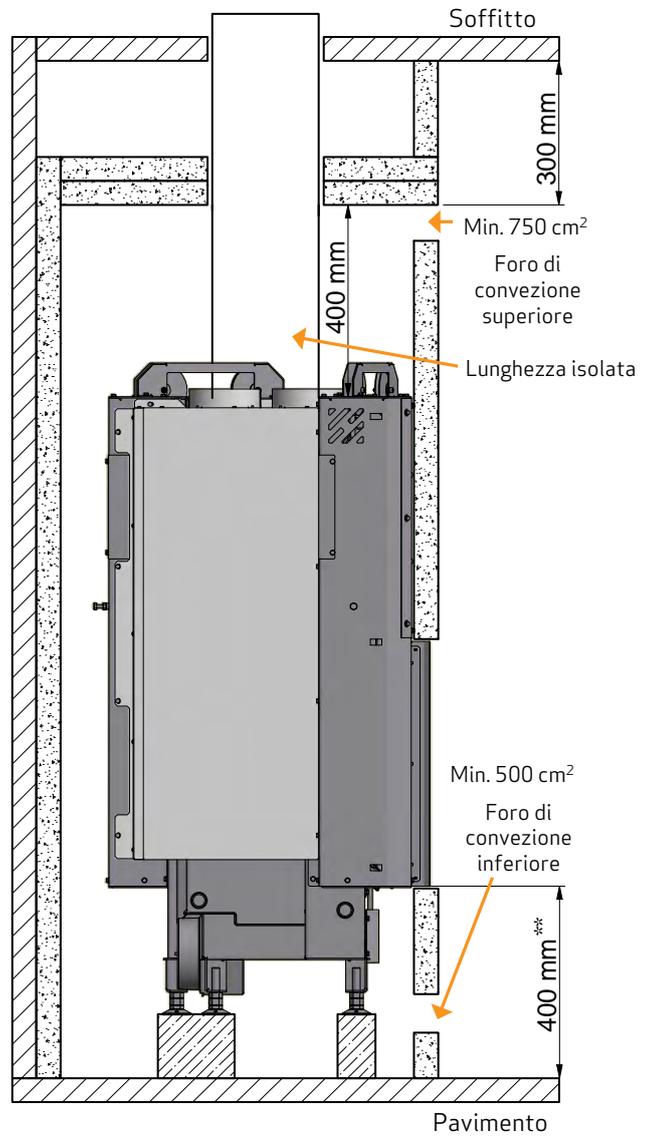

Installazione con raccordo fumi verticale isolato

- struttura/caminetto aperto

