



Scan 5005 - Inserimento in materiali incombustibili con pannello parafuoco

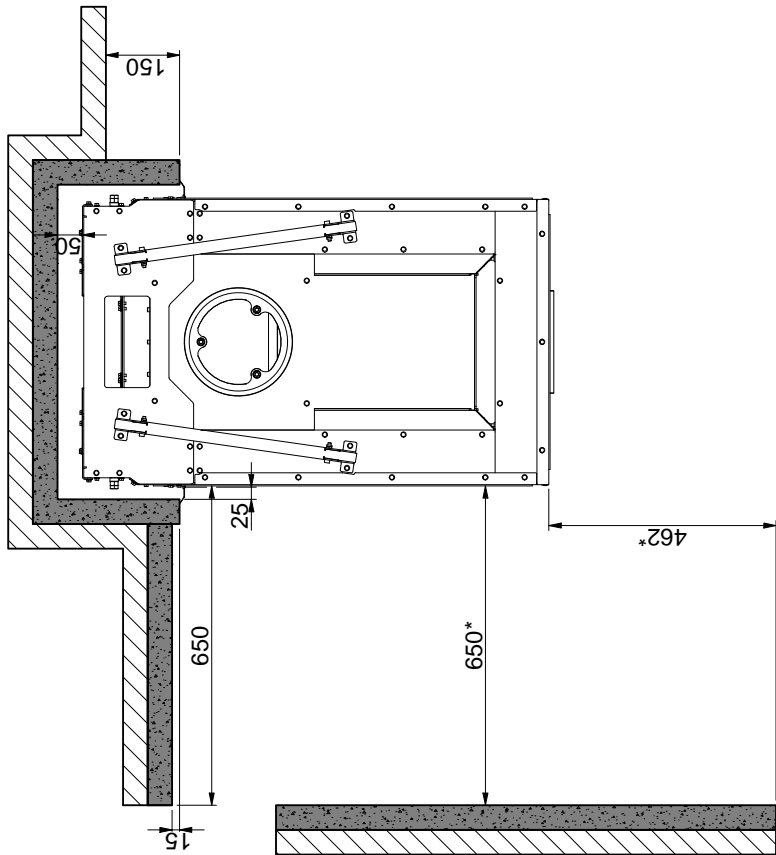

Piastra di protezione

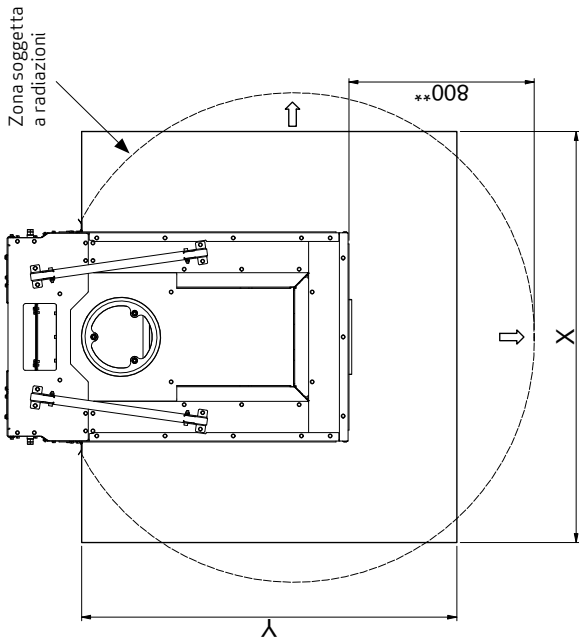


X/Y = In conformità alle leggi e alle normative nazionali


- Materiale incombustibile
- Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento
- Sono tutte distanze minime
Tutte le distanze sono distanze minime
* Distanza dal vetro
** Distanza minima per i mobili/materiale infiammabile

Scan 5005 - Inserimento in materiali incombustibili con pannello parafuoco

Installazione con raccordo fumi verticale isolato
- struttura/caminetto aperto

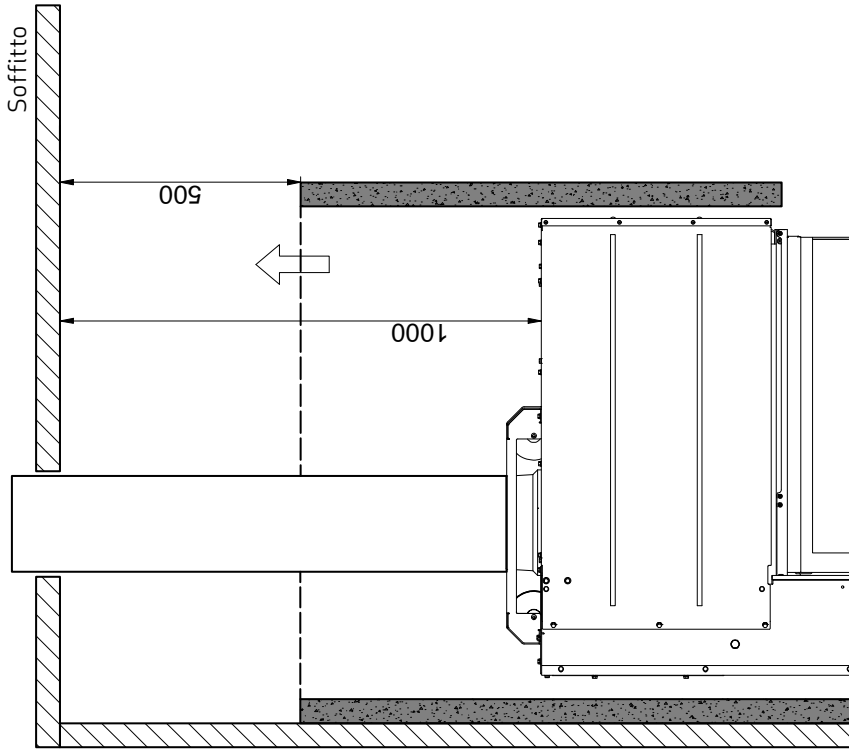

Installazione con raccordo fumi verticale isolato
- dalla struttura/caminetto al soffitto

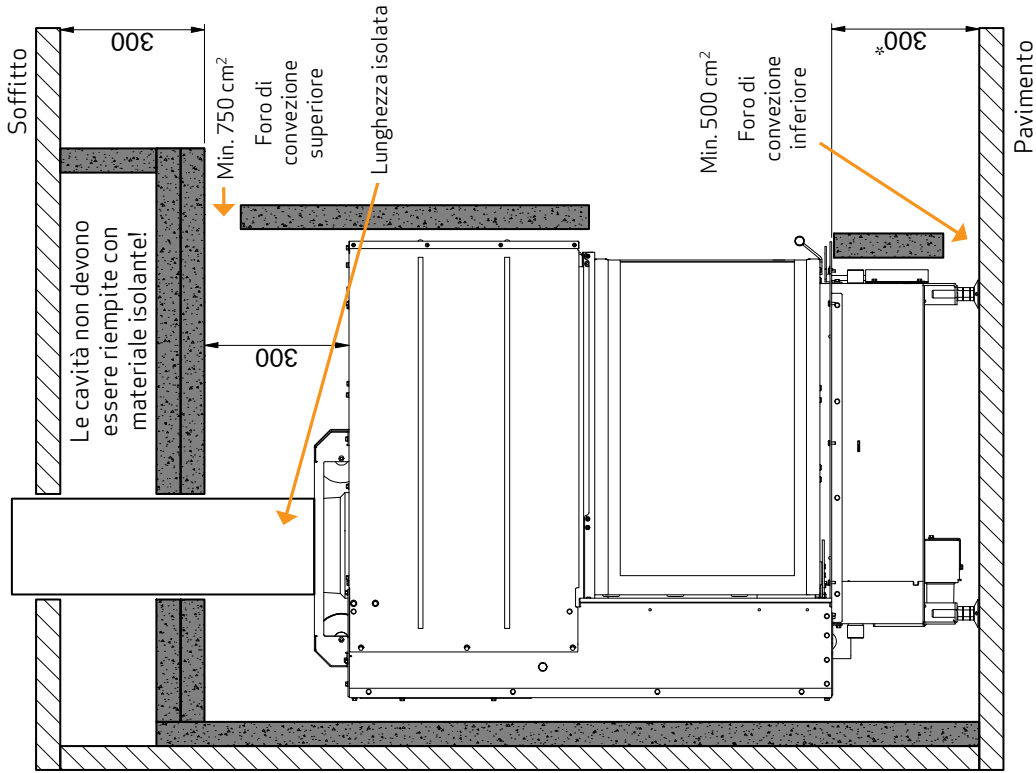

Materiale incombustibile
Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm
di mattoni o altro materiale con resistenza
al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime
Tutte le distanze sono distanze minime
* Distanza da pavimento incombustibile