



Scan 5103 - pannello parafuoco e scudi termici

Installazione con raccordo fumi verticale isolato

- dalla struttura/caminetto al soffitto

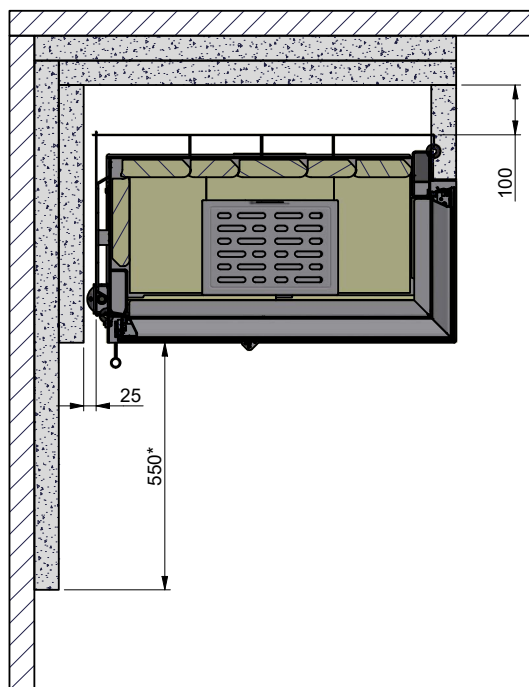

Le cavità non devono essere riempite con materiale isolante!

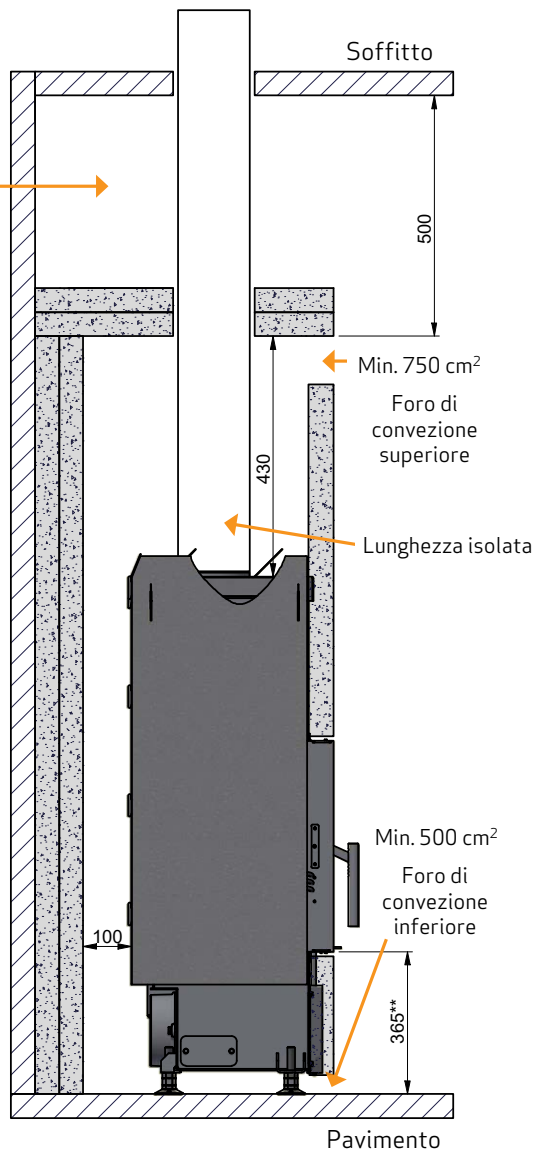

Materiale infiammabile



Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato fino alla stufa

* Distanza dal vetro

** Distanza da pavimento infiammabile