



DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI, MOSTRATA CON CANNA FUMARIA **NON ISOLATA**

Montaggio ad angolo di 45°

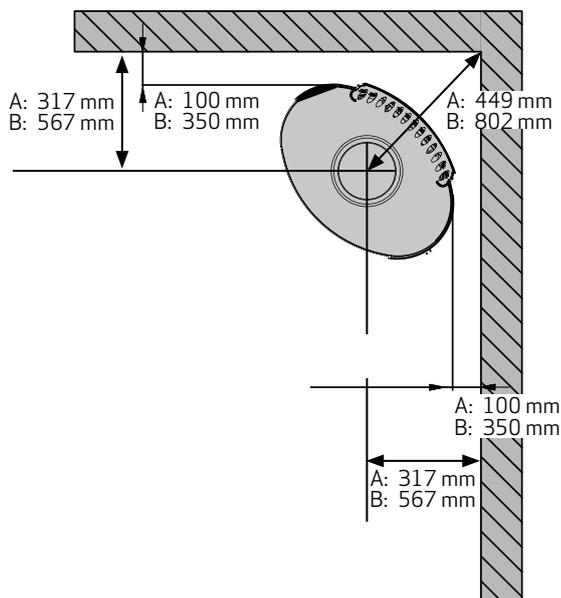


Installazione parallela alla parete posteriore

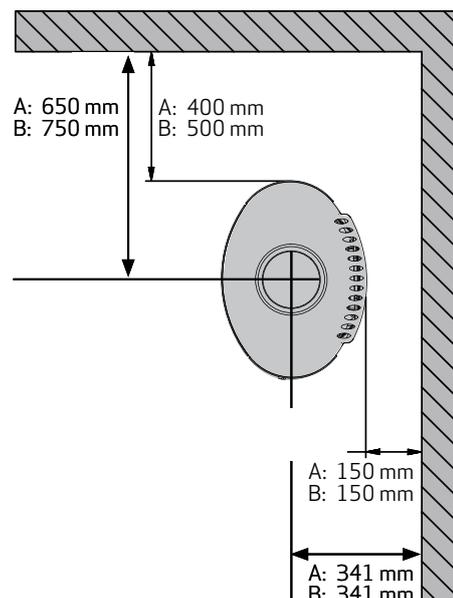


DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI, MOSTRATA CON CANNA FUMARIA **ISOLATA**

Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato fino alla stufa.

Montaggio ad angolo di 45°

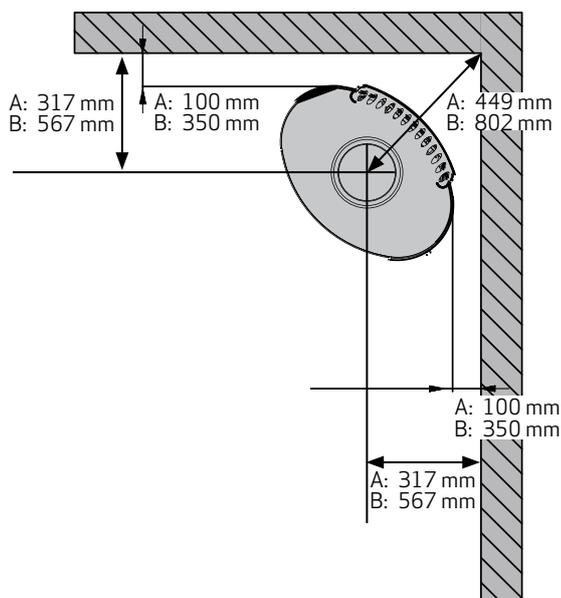

Installazione parallela alla parete posteriore

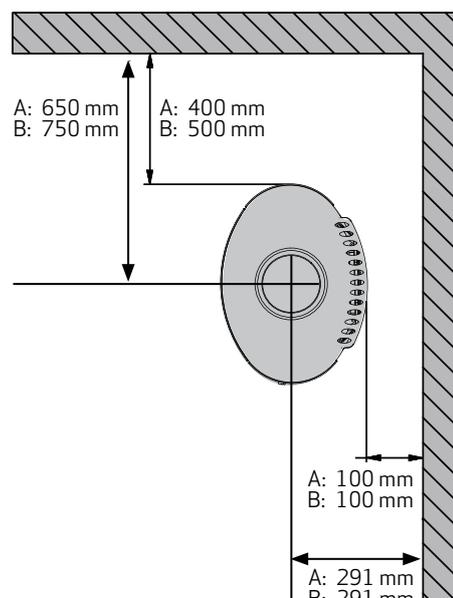


A = Senza vetri laterali

B = Con vetri laterali

## DISTANZA DA PARETE IGNIFUGA

Mattone da 110 mm o altro materiale con capacità di isolamento corrispondente.

Le distanze indicate sono idonee per tubi di scarico fumi sia isolati che non isolati.

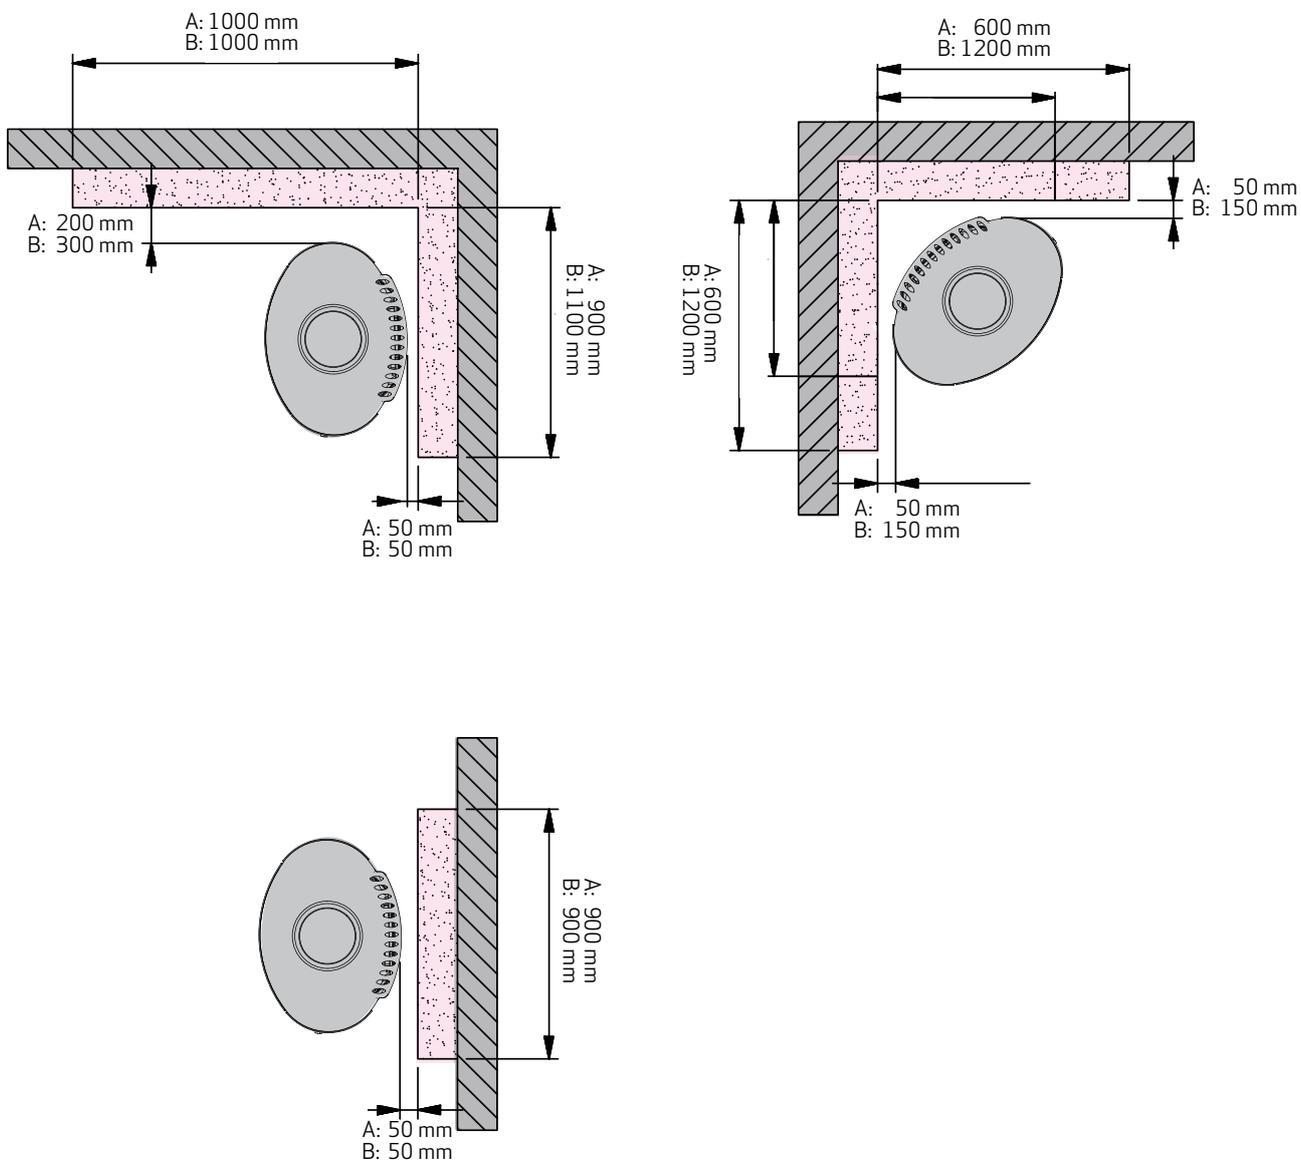

A = Senza vetri laterali  
B = Con vetri laterali

Parete ignifuga:



Materiali infiammabili:

